
Delta PT-Natur

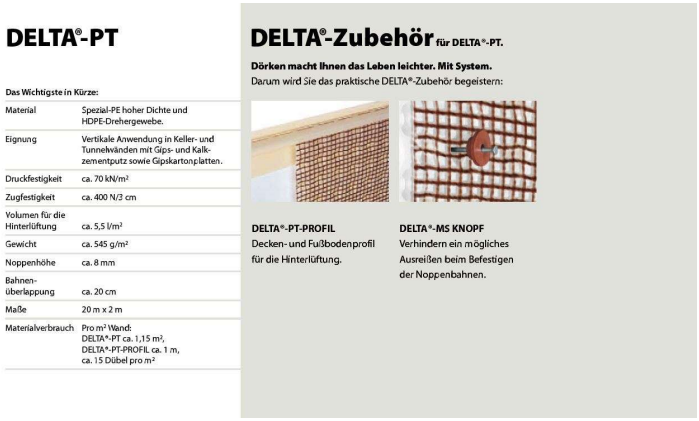

DELTA®-PT

Das Wichtigste in Kürze:

Material	Spezial-PE hoher Dichte und HDPE-Drehergewebe.
Eignung	Vertikale Anwendung in Keller- und Tunnelwänden mit Gips- und Kalkzementputz sowie Gipskartonplatten.
Druckfestigkeit	ca. 70 kN/m²
Zugfestigkeit	ca. 400 N/3 cm
Volumen für die Hinterlüftung	ca. 5,5 l/m²
Gewicht	ca. 545 g/m²
Noppenhöhe	ca. 8 mm
Bahnenüberlappung	ca. 20 cm
Maße	20 m x 2 m
Materialverbrauch	Pro m² Wand: DELTA®-PT ca. 1,15 m², DELTA®-PT-PROFIL ca. 1 m, ca. 15 Dübel pro m²

DELTA®-Zubehör für DELTA®-PT.

Dörken macht Ihnen das Leben leichter. Mit System.
Darum wird Sie das praktische DELTA®-Zubehör begeistern:

DELTA®-PT-PROFIL
Decken- und Fußbodenprofil für die Hinterlüftung.

DELTA®-MS KNOPF
Verhindern ein mögliches Ausreißen beim Befestigen der Noppenbahnen.

Allgemeine Produktdaten

Modell	B=2.00m; L=20.00m
Angebots-Nr.	28065-0110

Angebotspreis

195,00 €

Zahlungs- und Lieferbedingungen

Zahlungsbedingungen	Barzahlung, EC-Karte, Rechnung, Vorkasse
Lieferbedingungen	Abholung, Lieferung Spedition Rhein-Main

Spezifikationen

Art/Kategorie	Abdichtung • Bauspezialartikel

Farbe und Materialien

Material	Kunststoff
Farbe	braun

Händler

Firma	Haberstroh Baubedarf GmbH
Tel.	+49 (0)6074-89 50-0
Fax	+49 (0)6074-89 50-20
E-Mail	info@haberstroh-gmbh.de
Website	https://haberstroh-gmbh.de

Artikel-Standort

Straße	Max-Planck-Str. 6
PLZ	63322
Ort, Land	**Rödermark**, Deutschland