

Duschrinnensystem 950 mm Gutjahr



NIEDERER
BESSER BAUEN - SCHÖNER WOHNEN

Allgemeine Produktdaten

Modell	Flex Drain Duschrinnensystem
Angebots-Nr.	880

Angebotspreis

Sie sparen

250,00 €

56%

Regulärer Preis: 571,00 €

Zahlungs- und Lieferbedingungen

Zahlungsbedingungen	Barzahlung EC-Karte
Lieferbedingungen	Abholung Lieferung per Absprache

Spezifikationen

Typ	Neuware
Art/Kategorie	Badezimmer • Installation

Grundriss und Abmessungen

Maße	57x950
------	--------

Farbe und Materialien

Farbe	silber
Farb-Beschreibung	Edelstahl

Händler


Firma	Niederer GmbH
Tel.	+49 (0)6834 40090
E-Mail	info@niederer.de
Website	https://www.niederer.de/

Artikel-Standort

Straße	Saarstraße 20
PLZ	66787
Ort, Land	Wadgassen , Deutschland

• IndorTec® FLEX-DRAIN

**Das IndorTec® FLEX-DRAIN Duschrinnensystem mit
Lastverteilplatte für Nass- und Trockenschnelleinbau,
optional mit Fixbau-Adapter und Gefälleboard**

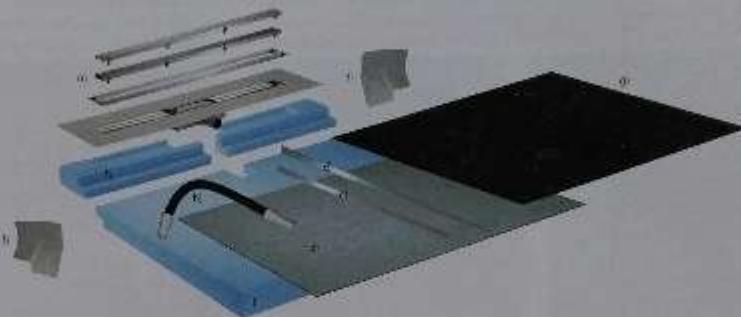

Einbauvariante 1 (komplett Nasseinbau)

Systemkomponenten:

- a) IndorTec® FLEX-DRAIN Duschrinnensystem, Höhe: 250 mm, DN 100 mit DN 50 Entnahmehahn eingebaut.

IndorTec® FLEX-DRAIN Duschrinne Abmessungen/Maße:

Abmessung/Parameter	750	900	1100
Duschrinne Länge mm	667,50	82,00	87,00
Breite des 1/2 Zollrohrlöchleins Länge mm	99,70	99,70	118,50
Abstand von DN 40 Entnahmehahn			
Rinne-Kiesbeschichtung Spannung bis < 5000 mm	62,92	62,92	62,92
zur Rinne für verdeckte Verkleidung Fliesenabstand	62,92	62,92	62,92

Entnahmehahn mit DN 20 Entnahmehahn eingebaut:

- Rinneentnahmehahn Spannung bis < 500 mm

- zur Duschrinne abwärts, Entnahmehahn

im Lieferumfang enthalten:

- schallabsorbierendes Verbundplättchen für Vollbordwand zu Vierseiten/Fixbau-Adapter

- versiegeltes 4-poliges Abflusskabelnetzwerk

- Flansch-Drahtschraube mit Gewindestopf ausdrücklich ohne Schraubenschlüssel (nur für Duschrinne 750 mm bis 1000 mm)

- < 5 mm dicke Flachdämmung unterhalb der Duschrinne zur weiteren Aussteifung im Boden und Spannvorlage

- Entnahmehahnabdeckung geschweift gewalzt, verschraubbar an die Fliese und

- Gummischlauch für Rinneneinfüllungswinkel 90°, 120° und 135° für leichtere Verarbeitung.

- b) IndorTec® FLEX-DRAIN FS Fliesen-Steck, vollständig Rohr-Übergang für Amerikaner-Anschluss an Bettende, als Spülrandauslasslösung in DN 40 und DN 50.

- c) IndorTec® FLEX-DRAIN-F Systemplatte, 1/2 Zollrohr-Syntethikplatte, Maße: 990 x 890 mm, 1100 x 990 mm oder 1300 x 1100 mm.

- d) IndorTec® FLEX-DRAIN GP Gefälleplatte 1/2 Zollrohr zur Verleinerung der zentralen Wannenrinne im Duschebereich und

- e) IndorTec® FLEX-DRAIN BP Rückwandplatte, zur Verstärkung der Duschrinne/Wannenrinne im Duschebereich.

- f) IndorTec® FLEX-DRAIN LA Isolierung, verzweigte Monolithummantel mit ohne Isolationsbildung, je vier Reihen je 100 mm Variante

- gleichmäßig im Spülrandbereich, mindestens 1000 mm Länge und Flansch, ausgesparte Maße: 1200 x 800 mm (nicht Nassauslass)

Einbauvariante 2 (Nasseinbau mit Fixbau-Adapter)

Systemkomponenten wie Variante 1 ausgenommen

- a) IndorTec® FLEX-DRAIN FA Unter-Antreib-Schale zum sicheren Sichern der Duschrinne beim Ansetzen der Wannenrinne mit doppelter Säureanlauf

- Technikschutzhülle und Anschluss für IndorTec® FLEX-DRAIN IP Duschrinneplatte, 1/2 Zollrohr-Entnahmehahn.

- IndorTec® FIX-MSP Montage- und Gleitgewind

- Entnahmehahn ICP im innen Steckfuß

Einbauvariante 3 (Trocken- und Schnelleinbau mit Fixbau-Adapter und Gefälleboard)

Systemkomponenten wie Variante 1 ausgenommen

Systemkomponenten wie Variante 2 ausgenommen

- IndorTec® FLEX-DRAIN GS Schrägbodenplatte 990 x 780 mm, 1100 x 960 mm oder 1300 x 1060 mm Einbaubreite: 109 mm (ohne Spülrand).

- Gefälleplatte 1/2 Zollrohr-Syntethikplatte als Entnahmehahn mit der breite zur Anwendung an IndorTec® FLEX-DRAIN FA Fixbau-Adapter

Verlegeanleitung IndorTec® FLEX-DRAIN Duschrinnensystem

Sicher besser.
GUTJAHR