Hohlkammer Stufe 100x34x15 cm cappucchino nuanciert (Restposten)



PUNG
Transporte und Baustoffhandel
www.pung-baustoffe.de

Allgemeine Produktdaten

Modell	Menge: 21 Stück
Angebots-Nr.	608812x
Hersteller	KANN

Angebotspreis

24,99 €

Regulärer Preis: ~~139,99 €~~

Sie sparen

82%

Zahlungs- und Lieferbedingungen

Zahlungsbedingungen	Bei Lieferung: per Vorkasse Bei Abholung: Bar oder mit EC Karte Bei Selbstabholung bitten wir Sie das Material vorab per E damit wir genügend Zeit haben Ihre Bestellung zu kommis
Lieferbedingungen	Wir liefern innerhalb einem Lieferumkreis von 200 KM zu Frachtpreise finden Sie auf unserer Internetseite. Liegen Sie außerhalb unserem Lieferbereichs können Sie von einer von Ihnen beauftragten Spedition abholen lasse Gerne erstellen wir ihnen dafür ein unverbindliches Angeb wichtigsten Eckdaten (Gewicht/Palettenanzahl usw.) für d

Bemerkung

Restposten 2023

Spezifikationen

Ausführung	6 Stück pro Palette
Art/Kategorie	Baustoffe • Gartenbaustoffe • Stufen

Grundriss und Abmessungen

Maße	100x34x15
Gewicht	90 kg

Farbe und Materialien

Material	Stein/Beton
Oberfläche	betonglatt
Farbe	creme
Farb-Beschreibung	cauppucchino

Händler

Firma	Pung Baustoffe GmbH
Tel.	0304397921076
Fax	02654/8838622
E-Mail	info@pung-baustoffe.de
Website	https://www.pung-baustoffe.de

Artikel-Standort

Straße	Robert-Koch-Str. 6
PLZ	56751
Ort, Land	**Polch**, Deutschland





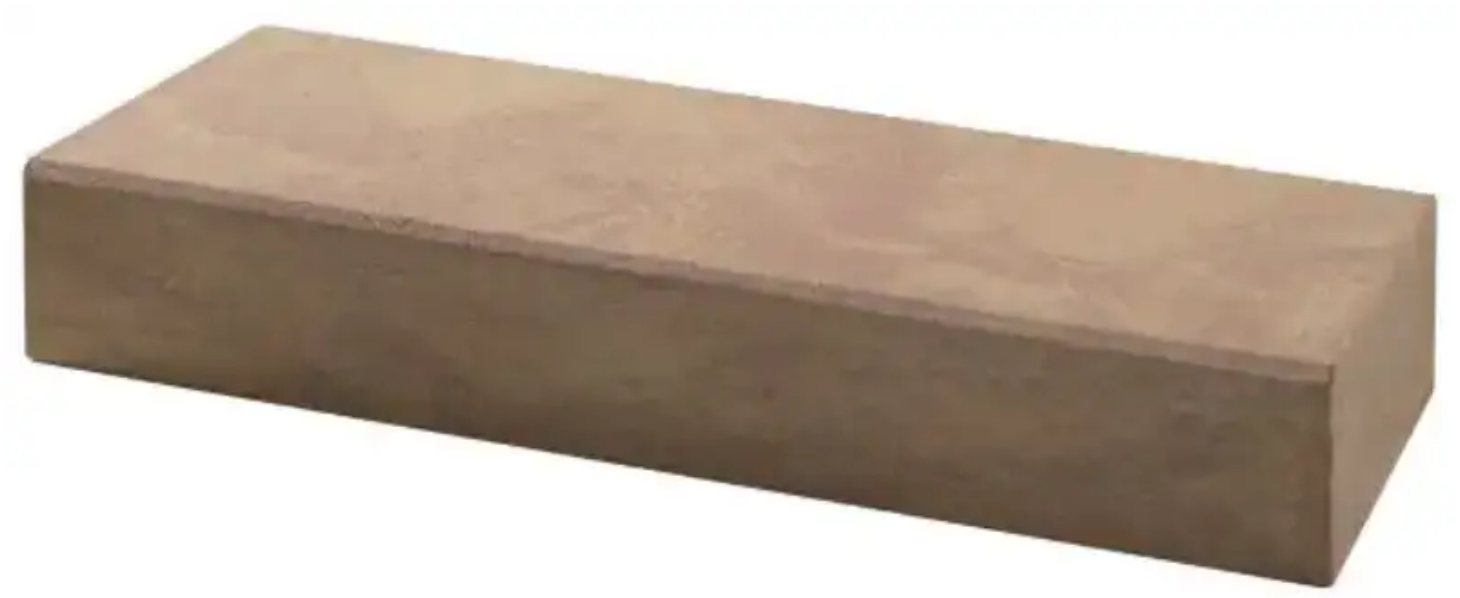


EPAL





Produktdatenblatt

Hohlblockstufen

Einzelsteine



Einzelstein

Hohlkammerstufen , mit gefaster Trittkante , versch. Farben u. Oberflächen

Steinvariante	Baulänge	Auftritt-Tiefe	Höhe	Oberfläche	Farbgebung	ca. kg/St	Stufenbreite	VE/Palette
Hohlkammerstufe	100 cm	34 cm	15 cm	betonglatt	mehrfarbig, nuanciert	90,0 kg/St	1,0 St./lfm²	6 St
Hohlkammerstufe	100 cm	34 cm	15 cm	wassergestrahlt	Natursteinkörnung	90,0 kg/St	1,0 St./lfm²	6 St

Farben:



grau-nuanciert, betonglatt



terra-nuanciert, betonglatt



cappuccino, betonglatt



weiß, wassergestrahlt

Einzelstein

Sichtseite



Rückansicht



Eigenschaften

- Material: Betonstein zweischichtig (Kern-/Vorsatzbeton)
- gefaste Trittkante
- mit betonglatter bzw. gewaschener Oberfläche
- großformatig und geradlinig
- trittsicher, Rutschfestigkeitsklasse R13
- für Stufenanlagen ab 1 m Breite
- robust und strapazierfähig
- langlebig, frost- und witterungsbeständig
- für Tausalz und abstumpfende Streumittel geeignet

Einsatzbereiche

- Stufenanlagen im Garten
- Eingangsbereiche und Gehwege
- als Terrasseneinfassungen
- Gärten mit Hanglage oder Geländeversatz
- Gartenhäuser u. Lauben

weitere technische Daten

- Herstellung gemäß RiBoN
  (Richtlinie für Betonteile ohne Norm mit Gütezeichen)
- Leistungserklärung-Nr.: -
- Angaben in Rastermaßen (inkl. Fugenanteil)
- zulässige Maßtoleranzen: L/B/H +/- 5 mm
  (vom Stein-Nennmaß ohne Fugenanteil)

Bedarfsermittlung

Bedarfsermittlung:
Rastermaße 100 x 34 x 15 cm
auf 1 m Höhenunterschied: ca. 6,45 St
auf 1 m Stufenbreite: 1 Stk

Einbaubeispiel Stufenanlage:
6 Stufen = Höhenunterschied ca. 90 cm, Baulänge 1,80 - 1,92 m
(die Trittiefe sollte nicht kürzer als 30 cm ausgeführt werden)

Hohlblockstufen

Diese Stufen zaubern formschöne und attraktive Stufenanlagen in Ihren Garten. Die Hohlkammerstufen harmonieren aufgrund der Farbgebung und Ausführung mit vielen unserer Platten, Pflaster- und Mauersysteme. Durch die drei geschlossenen Sichtseiten sind diese Stufenelemente nach dem Einbau nicht mehr von vergleichbaren Vollblockstufen zu unterscheiden, der Einbau geht aber durch das reduzierte Gewicht leichter von der Hand. Sie bieten sicheren Tritt und sind eine gut begehbare, ansprechende Treppenlösung in Gärten mit Hanglage oder Geländeversatz. Auch als Einfassung für Sitzplätze, Loungebereiche sowie Terrassen geeignet.

Farben:

grau-nuanciert, betonglatt

terra-nuanciert, betonglatt

cappuccino, betonglatt

weiß, wassergestrahlt

R13

Rutschfestigkeit



Einzelelement













