

Hohlkammer Stufe 100x34x15 cm grau nuanciert (Restposten)



Allgemeine Produktdaten

Modell	Menge: 6 Stück
Angebots-Nr.	608811x
Hersteller	KANN

Angebotspreis

31,99 €

Regulärer Preis: ~~139,99 €~~

Sie sparen

77%

Zahlungs- und Lieferbedingungen

Zahlungsbedingungen	Bei Lieferung: per Vorkasse Bei Abholung: Bar oder mit EC Karte Bei Selbstabholung bitten wir Sie das Material vorab damit wir genügend Zeit haben Ihre Bestellung zu ko
Lieferbedingungen	Wir liefern innerhalb einem Lieferumkreis von 200 KM Frachtpreise finden Sie auf unserer Internetseite. Liegen Sie außerhalb unserem Lieferbereichs könne von einer von Ihnen beauftragten Spedition abholen Gerne erstellen wir ihnen dafür ein unverbindliches A wichtigsten Eckdaten (Gewicht/Palettenanzahl usw.)

Bemerkung

Restposten 2023

Spezifikationen

Ausführung	6 Stück pro Palette
Art/Kategorie	Baustoffe • Gartenbaustoffe • Stufen

Grundriss und Abmessungen

Maße	100x34x15
Gewicht	90 kg

Farbe und Materialien

Material	Stein/Beton
Oberfläche	betonglatt
Farbe	grau
Farb-Beschreibung	grau nuanciert

Händler

Firma	Pung Baustoffe GmbH
Tel.	02654/883860
Fax	02654/8838622
E-Mail	info@pung-baustoffe.de
Website	https://www.pung-baustoffe.de

Artikel-Standort

Straße	Robert-Koch-Str. 6
PLZ	56751
Ort, Land	Polch , Deutschland












Hohlblockstufen

Einzelsteine

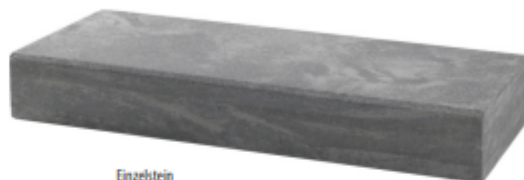


Einzelstein


Hohlkammerstufen, mit gefaster Trittfläche, versch. Farben u. Oberflächen

Steinvariante	Belänge	Auftritt-Tiefe	Höhe	Oberfläche	Farbgebung	ca. kg/St	Stufenbreite	VE/Palette
Hohlkammerstufe	100 cm	34 cm	15 cm	betonglatt	mehrfarbig, nuanciert	90,0 kg/St	1,0 St./l/m²	6 St.
Hohlkammerstufe	100 cm	34 cm	15 cm	wassergestrahlt	Natursteinkörnung	90,0 kg/St	1,0 St./l/m²	6 St.

Einzelstein
Sichtseite



Rückansicht



Farben:



Eigenschaften

- Material: Betonstein zweischichtig (Kern-/Vorsatzbeton)
- gefaste Trittfläche
- mit betonglatte bzw. gewaschene Oberfläche
- großformatig und geradlinig
- trittsicher, Rutschfestigkeitsklasse R13
- für Stufenanlagen ab 1 m Breite
- robust und strapazierfähig
- langlebig, frost- und witterungsbeständig
- für Tausalz und abstumpfende Streumittel geeignet

Einsatzbereiche

- Stufenanlagen im Garten
- Eingangsbereiche und Gehwege
- als Terrasseneinfassungen
- Gärten mit Hanglage oder Geländeversatz
- Gartenhäuser u. Lauben

weitere technische Daten

- Herstellung gemäß RIBO (Richtlinie für Betonsteile ohne Norm mit Gütezeichen)
- Leistungserklärung-Nr.: -
- Angaben in Rastermaßen (inkl. Fugenanteil)
- zulässige Maßtoleranzen: L/B/H +/- 5 mm (vom Stein-Nennmaß ohne Fugenanteil)

Bedarfsermittlung

Bedarfsermittlung:

Rastermaße 100 x 34 x 15 cm
auf 1 m Höhenunterschied: ca. 6,45 St.
auf 1 m Stufenbreite: 1 Stk.

Einbaubeispiel Stufenanlage:

6 Stufen = Höhenunterschied ca. 90 cm, Baulänge 1,80 - 1,92 m
(die Trittiefe sollte nicht kürzer als 30 cm ausgeführt werden)

Hohlblockstufen

Diese Stufen zaubern formschöne und attraktive Stufenanlagen in Ihren Garten. Die Hohlkammerstufen harmonisieren aufgrund der Farbgebung und Ausführung mit vielen unserer Platten, Pflaster- und Mauersysteme. Durch die drei geschlossenen Sichtseiten sind diese Stufenelemente nach dem Einbau nicht mehr von vergleichbaren Vollblockstufen zu unterscheiden, der Einbau geht aber durch das reduzierte Gewicht leichter von der Hand. Sie bieten sicheren Tritt und sind eine gut begehbare, ansprechende Treppenlösung in Gärten mit Hanglage oder Geländeversatz. Auch als Einfassung für Sitzplätze, Loungebereiche sowie Terrassen geeignet.



Rutschfestigkeit



Einzelelement

Farben:

