

Hohlkammer Stufe 100x34x15 cm weiß gewachsen (Restposten)



Allgemeine Produktdaten

Modell	Menge : 18 Stück
Angebots-Nr.	608800x
Hersteller	KANN

Angebotspreis

29,99 €

Regulärer Preis: ~~139,99 €~~

Sie sparen

79%

Zahlungs- und Lieferbedingungen

Zahlungsbedingungen Bei Lieferung: per Vorkasse
Bei Abholung: Bar oder mit EC Karte
Bei Selbstabholung bitten wir Sie das Material vorab per Email zu reservieren
damit wir genügend Zeit haben Ihre Bestellung zu kommissionieren.

Lieferbedingungen Wir liefern innerhalb einem Lieferumkreis von 200 KM zu unserem Standort Polch
Frachtpreise finden Sie auf unserer Internetseite.
Liegen Sie außerhalb unserem Lieferbereichs können Sie gerne das Material
von einer von Ihnen beauftragten Spedition abholen lassen.
Gerne erstellen wir ihnen dafür ein unverbindliches Angebot mit den
wichtigsten Eckdaten (Gewicht/Palettenanzahl usw.) für die Spedition.

Bemerkung

Restposten 2023

Spezifikationen

Ausführung 6 Stück pro Palette
Art/Kategorie Baustoffe • Gartenbaustoffe • Stufen

Grundriss und Abmessungen

Maße 100x34x15
Gewicht 90 kg

Farbe und Materialien

Material Stein/Beton
Oberfläche gewaschen
Farbe weiß
Farb-Beschreibung weiß

Händler

Firma Pung Baustoffe GmbH
Tel. 02654/883860
Fax 02654/8838622
E-Mail info@pung-baustoffe.de
Website <https://www.pung-baustoffe.de>

Artikel-Standort

Straße Robert-Koch-Str. 6
PLZ 56751
Ort, Land **Polch**, Deutschland








Hohlblockstufen

Einzelsteine

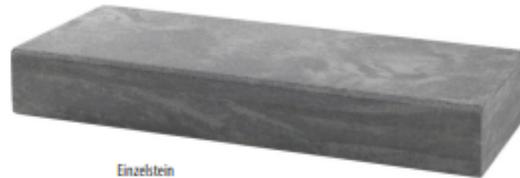


Einzelstein


Hohlkammerstufen, mit gefaster Trittkante, versch. Farben u. Oberflächen

Steinvariante	Balänge	Auftritt-Tiefe	Höhe	Oberfläche	Farbgebung	ca. kg/St	Stufenbreite	VE/Palette
Hohlkammerstufe	100 cm	34 cm	15 cm	betonglatt	mehrfarbig, nuanciert	90,0 kg/St	1,0 St./fm ²	6 St.
Hohlkammerstufe	100 cm	34 cm	15 cm	wassergestrahlt	Natursteinkörnung	90,0 kg/St	1,0 St./fm ²	6 St.

Einzelstein
Sichtseite



Rückansicht



Farben:



Eigenschaften

- Material: Betonstein zweischichtig (Kern-Vorsatzbeton)
- gefaste Trittkante
- mit betonglatter bzw. gewaschener Oberfläche
- großformatig und geradlinig
- trittsicher, Rutschfestigkeitsklasse R13
- für Stufenanlagen ab 1 m Breite
- robust und strapazierfähig
- langlebig, frost- und witterungsbeständig
- für Tausalz und abstumpfende Streumittel geeignet

Einsatzbereiche

- Stufenanlagen im Garten
- Eingangsbereiche und Gehwege
- als Terrasseneinfassungen
- Gärten mit Hanglage oder Geländeversatz
- Gartenhäuser u. Lauben

weitere technische Daten

- Herstellung gemäß RiBoN
(Richtlinie für Betonsteile ohne Norm mit Gütezeichen)
- Leistungserklärung-Nr.: -
- Angaben in Rastermaßen (inkl. Fugenanteil)
- zulässige Maßtoleranzen: L/B/H +/- 5 mm
(vom Stein-Nennmaß ohne Fugenanteil)

Bedarfsermittlung

Bedarfsermittlung:
 Rastermaße 100 x 34 x 15 cm
 auf 1 m Höhenunterschied: ca. 6,45 St.
 auf 1 m Stufenbreite: 1 Stk.

Einbaubeispiel Stufenanlage:
 6 Stufen = Höhenunterschied ca. 90 cm, Baulänge 1,80 - 1,92 m
 (die Tritttiefe sollte nicht kürzer als 30 cm ausgeführt werden)

Hohlblockstufen

Diese Stufen zaubern formschöne und attraktive Stufenanlagen in Ihren Garten. Die Hohlkammerstufen harmonieren aufgrund der Farbgebung und Ausführung mit vielen unserer Platten, Pflaster- und Mauersysteme. Durch die drei geschlossenen Sichtseiten sind diese Stufenelemente nach dem Einbau nicht mehr von vergleichbaren Vollblockstufen zu unterscheiden, der Einbau geht aber durch das reduzierte Gewicht leichter von der Hand. Sie bieten sicheren Tritt und sind eine gut begehbare, ansprechende Treppenlösung in Gärten mit Hanglage oder Geländeversatz. Auch als Einfassung für Sitzplätze, Loungebereiche sowie Terrassen geeignet.



Rutschfestigkeit



Einzelelement

Farben:

-  grau-nuanciert, betonglatt
-  terra-nuanciert, betonglatt
-  cappuccino, betonglatt
-  weiß, wassergestrahlt





