

Knauf Schrenzlage 1,25x80m



Allgemeine Produktdaten

| | |
|--------------|--------------|
| Angebots-Nr. | 20651356 |
| Hersteller | - SONSTIGE - |
| Artikelart | Neuware |

Angebotspreis

29,41 €

Regulärer Preis: ~~104,59 €~~

Sie sparen

72%

Zahlungs- und Lieferbedingungen

| | |
|---------------------|--|
| Zahlungsbedingungen | Sofort zahlbar ohne Abzug |
| | Weitere Zahlungs- und Lieferbedingungen auf Anfrage. |
| Lieferbedingungen | Lager Abholung |

Spezifikationen

| | |
|---------------|--------------------------------|
| Art/Kategorie | Baustoffe • Sonstige Baustoffe |
|---------------|--------------------------------|

Farbe und Materialien

| | |
|----------|-----------|
| Material | Sonstiges |
| Farbe | grün |

Händler

| | |
|---------|--|
| Firma | ZG Raiffeisen Baustoffe GmbH Mosbach |
| Tel. | 06261 84696-0 |
| E-Mail | baustoffe.mosbach@raiffeisen-baucenter.de |
| Website | https://www.zg-raiffeisen.de/ |


Artikel-Standort

| | |
|-----------|--|
| Straße | Hohlweg 12 |
| PLZ | 74821 |
| Ort, Land | Mosbach-Neckarelz , Deutschland |





K438

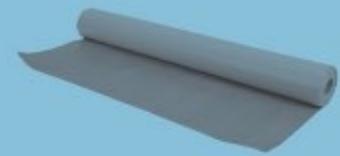

Trockenbau- u. Boden-Systeme | 09/2008

K438 Knauf Schrenzlage

folienbeschichtetes Natronkraftpapier

K438 Knauf Schrenzlage

folienbeschichtetes Natronkraftpapier



Produktbeschreibung

Natronkraftpapier, beidseitig mit Polyethylen beschichtet, nach DIN 18560-2 zur Abdeckung von Dämmschichten unter Estrichen.

Lieferform

Rollenbreite 1,25 m
Rollenlänge 80 m Material-Nr. 00003878

Anwendungsbereich

Knauf Schrenzlage ist ein PE-beschichtetes Spezialpapier, das für verschiedene Anwendung eingesetzt wird:

- als Abdeckung auf Dämmschicht unter Fließestrichen oder konventionell zu verarbeitenden Estrichen
- als Trennlage unter Estrichen auf Trennschicht nach DIN 18560-4
- als Rieselschutz für Trockenschüttung über Holzbalkendecken
- als Trennlage oder Abdeckung auf Dämmschicht zur Verklebung von Noppenfolienelementen dünnschichtiger Fußbodenheizungssysteme und anschließender Verlegung von Knauf Nivellierestrich 425 (siehe Technisches Blatt FE22)
- als Trennlage auf Hohlbodenschalungselementen unter Fließestrichen

Knauf Schrenzlage ist keine Abdichtung oder Feuchtigkeitsbremse.

Mit dem niedrigen s_d -Wert kann sie auch auf Holzbalkendecken verlegt werden.

Eigenschaften

- mit Heißluft verschweißbar
- gute Planlage auf der Dämmung
- keine Faltenbildung
- rationell und robust in der Verlegung

Ausführung

Knauf Schrenzlage ist mit einer Überdeckung von mindestens 80 mm an den Stößen zu verlegen. Am Wandanschluss wird sie auf den ausgelegten Folienstreifen des Randdämmstreifens aufgelegt.

Bei Estrich auf Mineralwollgedämmschicht mit einer Zusammendrückbarkeit über 3 mm wird empfohlen, eine Lastverteilerplatte auf der Dämmschicht anzuordnen, z.B. Knauf Gipsplatte, $d = 9,5$ mm. Wird die Schrenzlage direkt auf

die Trittschalldämmung verlegt, ist es sinnvoll, den Stoß der Schrenzlage abzukleben oder zu verschweißen, um ein Unterlaufen mit Mörtel zu vermeiden.

Wird ein Estrich ohne Dämmschicht über einer Abdichtung verlegt (z.B. Knauf Abdichtungsbahn Katja Sprint), Knauf Schrenzlage zwischen Abdichtung und Estrich anordnen.

Technische Daten

- Flächengewicht ca. 100 g/m²
- Wasserdampfdurchlässigkeit ca. 4,2 g/m²d
- Diffusionswiderstandszahl μ ca. 77.000
- s_d -Wert ca. 9 m
- Materialdicke ca. 110-130 μ m
- Schmelzbereich/Schmelzpunkt 80-120 °C
- Verbrauch ca. 1,07 m²/m²

Ausschreibungstexte

| Pos. | Beschreibung | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|-------------|--|----------------------|---------------|-------------|
| | Rieselschutz auf Holzbalkendecke Trennschicht als Rieselschutz auf Holzbalkendecke, aus beidseitig kunststoffbeschichtetem Natronkraftpapier, mind. 100 g/m ² , einlagig, Stöße mind. 80 mm überlappend. Erzeugnis: Knauf Schrenzlage | m ² | € | € |
| | Estrich auf Trennschicht - Trennlage Trennschicht, auf, aus beidseitig kunststoffbeschichtetem Natronkraftpapier, mind. 100 g/m ² , einlagig, Stöße mind. 80 mm überlappend. Erzeugnis: Knauf Schrenzlage | m ² | € | € |
| | Estrich auf Dämmschicht - Abdeckung der Dämmschicht Abdeckung von Dämmschichten aus beidseitig kunststoffbeschichtetem Natronkraftpapier, mind. 100 g/m ² , einlagig, Stöße mind. 80 mm überlappend. Erzeugnis: Knauf Schrenzlage | m ² | € | € |
| Summe | | | | € |


K438 Knauf Schrenzlage

folienbeschichtetes Natronkraftpapier



Details M 1:5


Fließestrich auf Trennschicht

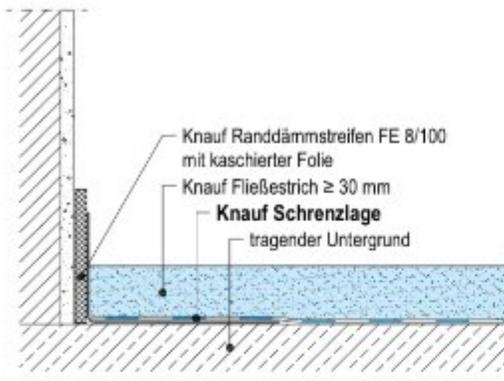

Fließestrich auf Trennschicht mit Schwerlastprofil




Fließestrich auf Wärme- oder Trittschalldämmung

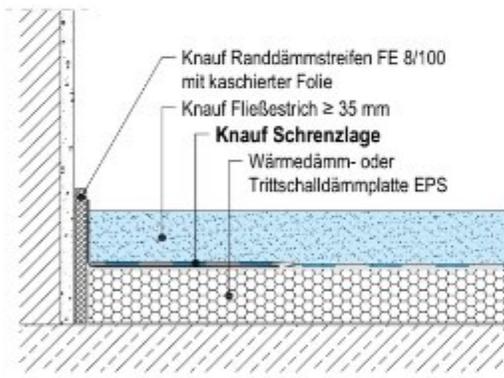

Fertigteilestrich auf Holzbalkendecke



Hohlboden mit Metall-Stützelementen (z.B. Knauf Hohlboden-System Camillo)

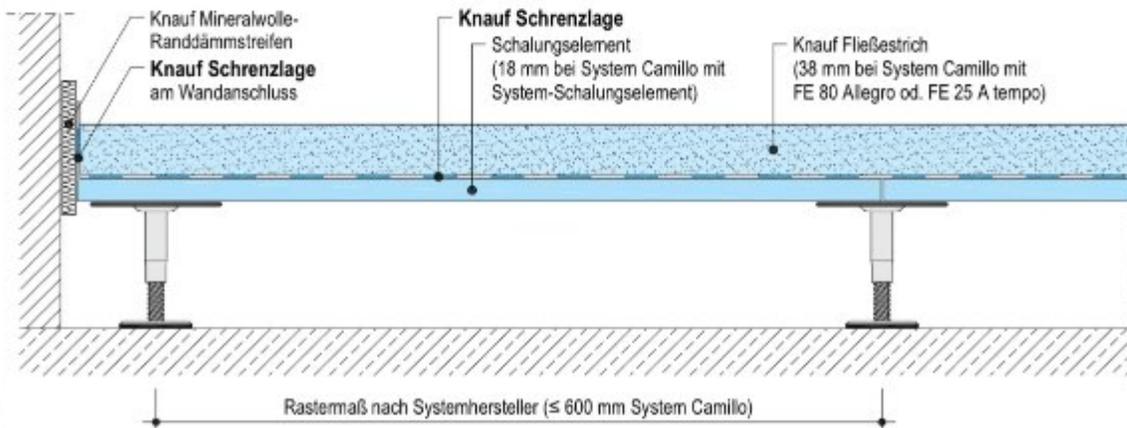

ALLES MUSS RAUS!

Qualitätsmarken zu Top-Preisen

ABFAIRKAUF 0%
GROSSER RESTPOSTEN-MARKT