


Kooltherm K5 WDVS-Dämmplatte 140mm (ca. 13,4qm)

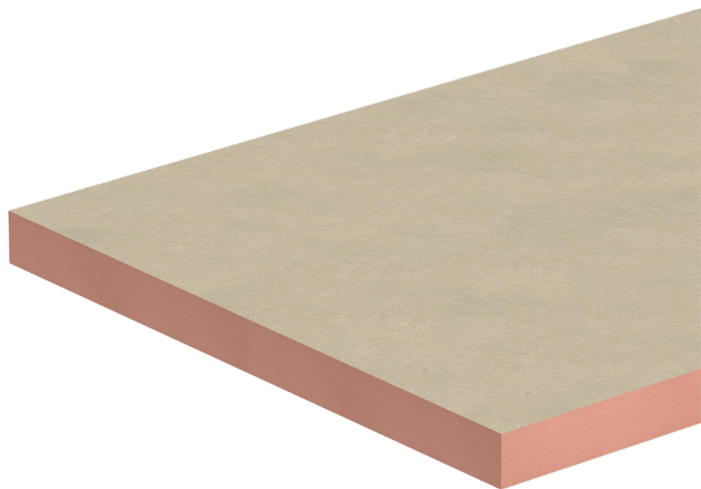

BAUSTOFFE ■ GARTENARTIKEL ■ BRENNSTOFFE

seit 1945

Becker

BAUSTOFF-FACHHANDEL
BAU- & GARTENMARKT

Allgemeine Produktdaten

| | |
|--------------|------------------------------------|
| Modell | Kooltherm K5 WDVS-Dämmplatte 140mm |
| Angebots-Nr. | Weber RS021 |
| Hersteller | - SONSTIGE - |
| Artikelart | Neuware |

Angebotspreis

880,00 €

Zahlungs- und Lieferbedingungen

Zahlungsbedingungen

EC-Karte oder Bar

Lieferbedingungen

Abholung vor Ort oder Lieferung per Absprache

Bemerkung

Mit den Kooltherm K5 Hochleistungsdämmplatten bieten wir eine Dämmtechnologie als Komponente für Wärmedämmverbundsysteme (WDV-Systeme) an, die für Raumgewinn und hohe Energieeffizienz steht. Fast jeder WDVS-Hersteller setzt sie in einem seiner zugelassenen WDV-Systeme ein. Ganz gleich, ob Neubau oder Sanierung. Sprechen Sie mit uns oder Ihren WDVS-Partnern des Vertrauens und fragen Sie nach deren WDV-System mit der innovativen Kooltherm K5-Dämmplatte als Komponente. Restposten nur komplett (ca. 13,4qm)

Extras

Daten WertWärmeleitfähigkeit λ_D (EN 131666: 2012+A2:2016) Nennwert λ_D -Wert 0,021 W/(m·K)

Wärmeleitfähigkeit λ_B (4108-4:2020-11) Bemessungswert λ_B -Wert 0,022 W/(m·K)

Standardabmessung (EN 822:20132) 1200 x 400 mm

Kantenbearbeitung glatt

Dichte (EN 1602:2013) ca. 35 kg/m³Druckspannung bei 10% Stauchung (EN 826:2013) \geq 100 kPa

Dimensionsstabilität - Länge und Breite (EN 1604:2013)(EN 1604, 48 Stunden, 70°C bei 90% RH) \geq 1,5%

Dimensionsstabilität - Länge und Breite (EN 1604:2013)(EN 1604, 48 Stunden, -20°C und +70°C) \geq 1,5%

Geschlossener Zellgehalt (EN ISO 4590:2016) \geq 90%Verfügbare Zertifizierung EPD, Passivhaus

ZertifizierungKooltherm® wird mit einer Mindestdichte hergestellt. Die durchschnittliche Dichte kann je nach Produkttyp und Dicke variieren. Der angegebene Wert kann als Richtwert verwendet werden.

Spezifikationen

Art/Kategorie

Baustoffe • Sonstige Baustoffe

Farbe und Materialien

Farbe

beige

Händler

| | |
|---------|--|
| Firma | Fritz Becker GmbH Bau- und Brennstoffe |
| Tel. | 0 61 24 / 23 09 |
| Fax | 0 61 24 / 86 69 |
| E-Mail | info@baustoffe-becker.com |
| Website | https://baustoffe-becker.de/ |

Artikel-Standort

| | |
|-----------|-------------------------------------|
| Straße | Bahnhofstraße 22 |
| PLZ | 65307 |
| Ort, Land | Bad Schwalbach , Deutschland |