

# Maifeld Läuferverband 8 cm anthrazit nuanciert (2.Wahl)



## Allgemeine Produktdaten

---

Modell

Menge: 145,69 m<sup>2</sup> ( + 113,4 m<sup>2</sup> im Zulauf Kaltenkirchen )

Angebots-Nr.

516147x

Hersteller

KANN

---

Angebotspreis

**23,99 €**

Sie sparen

**47%**

Regulärer Preis: ~~44,99 €~~

Preis gilt pro Array

---

## Zahlungs- und Lieferbedingungen

---

### Zahlungsbedingungen

Bei Lieferung: per Vorkasse  
Bei Abholung: Bar oder mit EC Karte  
Bei Selbstabholung bitten wir Sie das Material vorab damit wir genügend Zeit haben Ihre Bestellung zu ko

### Lieferbedingungen

Wir liefern innerhalb einem Lieferumkreis von 200 KM  
Frachtpreise finden Sie auf unserer Internetseite.  
Liegen Sie außerhalb unserem Lieferbereichs könne  
von einer von Ihnen beauftragten Spedition abholen  
Gerne erstellen wir ihnen dafür ein unverbindliches A  
wichtigsten Eckdaten (Gewicht/Palettenanzahl usw.)

## Bemerkung

---

2.Wahl Grund: Farbabweichung oder kleine Macken in der Oberfläche

## Extras

---

\*\*\* Wir empfehlen Ihnen bei 2.Wahl einen Mehrkauf von 10-15 % \*\*\*

## Spezifikationen

---

Ausführung

9 m<sup>2</sup> pro Palette / 0,9 m<sup>2</sup> pro Lage

Art/Kategorie

Baustoffe • Gartenbaustoffe • Pflastersteine

## Grundriss und Abmessungen

---

Maße

Läuferverband 8 cm

Gewicht

180 kg

## Farbe und Materialien

---

Oberfläche

glatt/gestrahlt

Farbe

anthrazit

Farb-Beschreibung

anthrazit nuanciert

## Händler

---

Firma	Pung Baustoffe GmbH
Tel.	02654/883860
Fax	02654/8838622
E-Mail	<a href="mailto:info@pung-baustoffe.de">info@pung-baustoffe.de</a>
Website	<a href="https://www.pung-baustoffe.de">https://www.pung-baustoffe.de</a>

## Artikel-Standort

---


Straße	Robert-Koch-Str. 6
PLZ	56751
Ort, Land	<b>Polch</b> , Deutschland






## Verlegung im Läuferverband – Verlegebeispiel für die Liefereinheit

Der kombinierte Läuferverband lässt sich wegen der vorsortierten Lagen einfach verlegen. Es müssen lediglich an den aneinanderstoßenden Lagengrenzen einige sich gegenüberliegende Steine getauscht werden, um durchgehende Fugen zu vermeiden. Dazu werden erst einige Lagen von den Paletten abgenommen und verlegt. Anschließend werden bei den durchlaufenden Fugen die unten farblich abgebildeten Schlüsselsteine gegeneinander ausgetauscht.

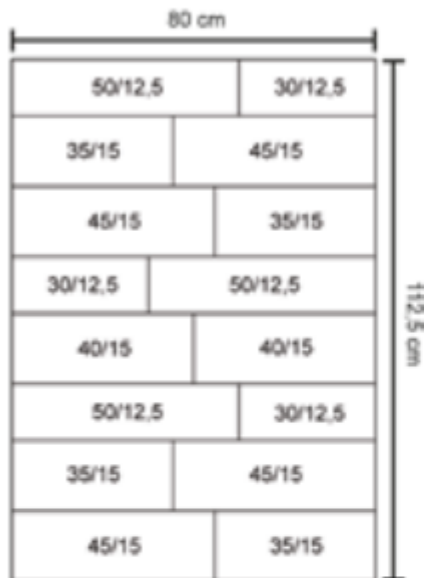

Kleinste Verlegeeinheit: Lage = 0,9 m<sup>2</sup>

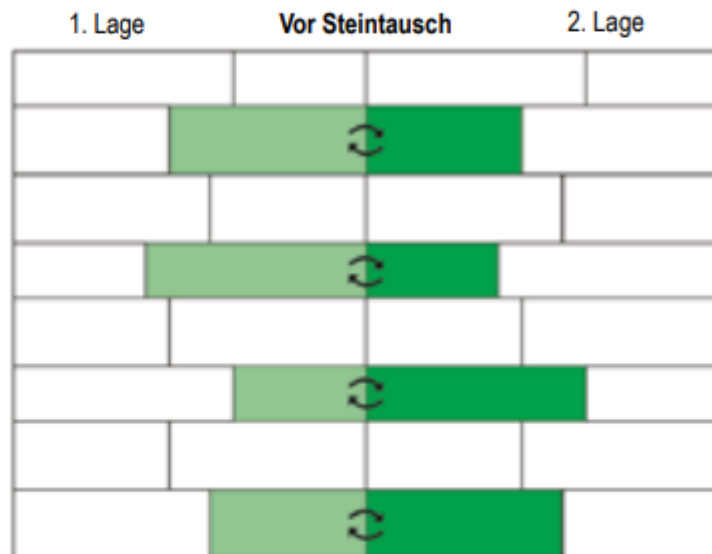


### Nach Steintausch



### HINWEIS

Zur Erreichung eines optimalen Farbspiels in der Fläche empfehlen wir eine aus mehreren Paketen gemischte Handverlegung.

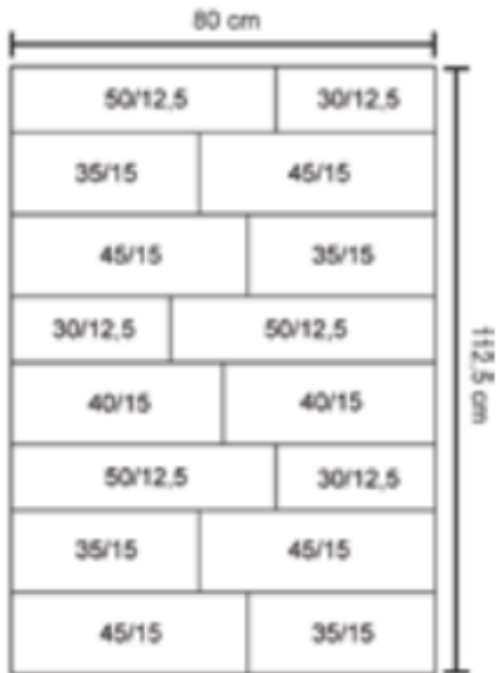


Kleinste Verlegeeinheit: Lage = 0,9 m<sup>2</sup>

Kleinste Verlegeeinheit: Lage = 0,9 m<sup>2</sup>

## HINWEIS

Zur Erreichung eines optimalen Farbspiels in der Fläche empfehlen wir eine aus mehreren Paketen gemischte Handverlegung.

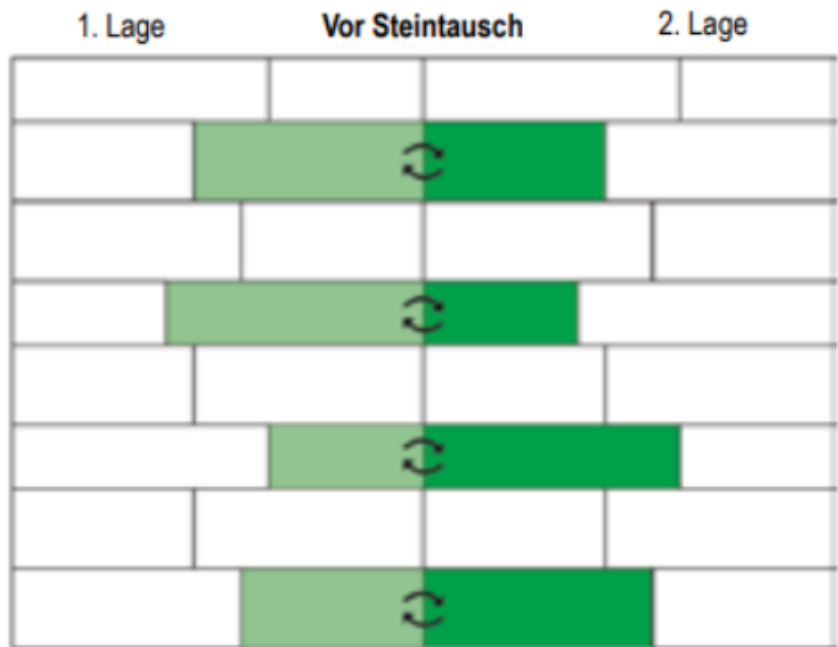

Nach Steintausch

Nach Steintausch

