


## Multi Tec Linearfuge 40x20x8 cm grau (2.Wahl)

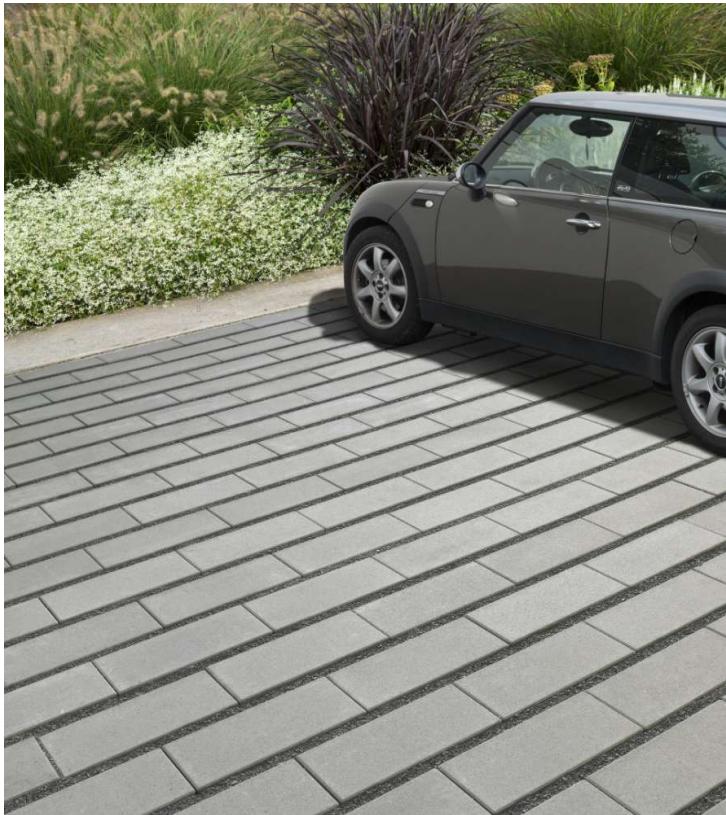

**PUNG**  
Transporte und Baustoffhandel  
[www.pung-baustoffe.de](http://www.pung-baustoffe.de)

## Allgemeine Produktdaten

Modell	Menge: 57,6 m <sup>2</sup>
Angebots-Nr.	870045x
Hersteller	KANN

Angebotspreis **12,00 €** Sie sparen **59%**  
Regulärer Preis: ~~29,19 €~~  
Preis gilt pro Array

## Zahlungs- und Lieferbedingungen

---

Zahlungsbedingungen

Bei Lieferung: per Vorkasse  
Bei Abholung: Bar oder mit EC Karte  
Bei Selbstabholung bitten wir Sie das Material vorab  
damit wir genügend Zeit haben Ihre Bestellung zu ko

Lieferbedingungen

Wir liefern innerhalb einem Lieferumkreis von 200 KM  
Frachtpreise finden Sie auf unserer Internetseite.  
Liegen Sie außerhalb unserem Lieferbereichs könne  
von einer von Ihnen beauftragten Spedition abholen  
Gerne erstellen wir Ihnen dafür ein unverbindliches A  
wichtigsten Eckdaten (Gewicht/Palettenanzahl usw.)

## Bemerkung

---

2.Wahl Grund: Farbabweichungen oder Löcher in der Oberfläche \*\*\* Wir empfehlen Ihnen bei 2.Wahl  
einen Mehrkauf von 10-15 % \*\*\*

## Spezifikationen

---

Ausführung 9,6 m<sup>2</sup> pro Palette / 0,96 m<sup>2</sup> pro Lage

Art/Kategorie Baustoffe • Gartenbaustoffe • Pflastersteine

## Grundriss und Abmessungen

---

Maße 40x20x8

Gewicht 159 kg

## Farbe und Materialien

---

Material Stein/Beton

Oberfläche betonglatt

Farbe grau

Farb-Beschreibung grau

## **Händler**

---

Firma Pung Baustoffe GmbH  
Tel. 02654/883860  
Fax 02654/8838622  
E-Mail [info@pung-baustoffe.de](mailto:info@pung-baustoffe.de)  
Website <https://www.pung-baustoffe.de>

## **Artikel-Standort**

---

**Robert-Koch-Str. 6**

PLZ 56751

Ort, Land **Polch, Deutschland**






# MultiTec-Linearfuge mit KANNtec<sup>®</sup>-Verschiebeschutz




## Eigenschaften

- Erfüllt EN 1338 DlK), EN 1339 DlKPU
- KANNtec<sup>®</sup>-Verschiebeschutz
- Betonglatte Oberflächen
- 8 und 12 cm Dicke
- Minifase R5/2 mm
- 30 mm begrünbare Fuge
- Ca. 16 % begrünbarer Flächenanteil
- Versickerungsleistung bei mit Splitt gefüllten Fugen: 29.000 l/(s·ha) (Nachweis Versickerungsleistung siehe kann.de/multitec-linearfuge)
- Frost-/Tausalzwiderstandsfähig
- Rutschhemmung nach DIN 51130 bzw. DGUV Regel 108-003: R13
- Kombinierbar mit MultiTec, MultiTec-Color, MultiTec-Aqua und MultiTec-Öko



## Standardfarben betonlatt



Weitere Farben auf Anfrage.

Nur in der Lieferregion Süd erhältlich.


## System



MultiTec-Linearfuge, grau, 40/20 in M 103


## Verschiebeschutz

- Erhöhte Verschiebesicherheit und Flächenstabilität durch seitlich umlaufende Verbundnöcke
- KANNtec<sup>®</sup>-Verbundnöcke im verlegten Zustand nicht sichtbar (mehr zum KANNtec<sup>®</sup>-Verschiebeschutz auf S. 25-26)



Produkteigenschaften					Einsatzbereiche				
Bezeichnung	Rastermaß (L x B x D) cm	ca. kg/m <sup>2</sup>	ca. Bedarf/ m <sup>2</sup>	Bruchlast- klassen (nach EN 1339)	Überwiegend Schwerverkehr	Pkw-Verkehr mit geringem Schwerverkehrsanteil	Überwiegend Pkw, gelegentlicher Lieferverkehr	Gelegentliche Pkw-Nutzung, ruhender Verkehr	Ausschließlich Fußgänger
Normalstein	40 x 20 x 8	159	12,5 St.	11	●	●	●	●	●
Normalstein	40 x 20 x 12	239	12,5 St.	—	●	●	●	●	●

● geeignet   ● bedingt geeignet   ● nicht geeignet



40/20/8

159

12,5

12

9,6