

R&H Rechteckpflaster 20x10x8 cm grau (1.Wahl)



Allgemeine Produktdaten

Modell

Lagerware / Mengen anfragen

Angebots-Nr.

991306

Hersteller

- SONSTIGE -

Angebotspreis

15,49 €

Zahlungs- und Lieferbedingungen

Zahlungsbedingungen

Bei Lieferung: per Vorkasse
Bei Abholung: Bar oder mit EC Karte
Bei Selbstabholung bitten wir Sie das Material vorab damit wir genügend Zeit haben Ihre Bestellung zu ko

Lieferbedingungen

Wir liefern innerhalb einem Lieferumkreis von 200 KM
Frachtpreise finden Sie auf unserer Internetseite.
Liegen Sie außerhalb unserem Lieferbereichs könne von einer von Ihnen beauftragten Spedition abholen
Gerne erstellen wir ihnen dafür ein unverbindliches A wichtigsten Eckdaten (Gewicht/Palettenanzahl usw.)

Bemerkung

Bestellware, in der Regel innerhalb von 3-4 Werktagen verfügbar. auch in anthrazit verfügbar.

Extras

Preis Anthrazit: 16,79 € /m² Artikelnummer 991313

Spezifikationen

Ausführung

7,68 m² pro Palette / 0,96 m² pro Lage

Art/Kategorie

Baustoffe • Gartenbaustoffe • Pflastersteine

Grundriss und Abmessungen

Maße

20x10x8

Gewicht

180 kg

Farbe und Materialien

Material

Stein/Beton

Oberfläche

betonglatt

Farbe

grau

Farb-Beschreibung

grau

Händler

Firma	Pung Baustoffe GmbH
Tel.	02654/883860
Fax	02654/8838622
E-Mail	info@pung-baustoffe.de
Website	https://www.pung-baustoffe.de
Artikel-Standort	
Straße	Robert-Koch-Str. 6
PLZ	56751
Ort, Land	Polch, Deutschland



Eigenschaften

Klasse	Pflastersteine aus Beton nach DIN EN 1338
Oberfläche	betonglatt
Aufbau	zweischichtig
Fuge	Micro 2 auf 1 x 1,5
Abstandhalter	3,00 mm mit Doppelnocke zur Verschiebesicherung
Gewicht	Steinhöhe 80 mm: ca. 180 kg/m ² Steinhöhe 100 mm: ca. 220 kg/m ²
Einsatzbereich	Pflasterdecken für öffentliche und private Flächen im Außen- und Innenbereich.

Nennmaß	100 x 100 mm	200 x 100 mm	225 x 113 mm	225 x 113 mm
Rastermaß	97 x 97	197 x 97 mm	221 x 109 mm	221 x 109 mm
Steinhöhe	80 mm	80 mm	80 mm	100 mm
Toleranz L/B	+/- 2 mm	+/- 2 mm	+/- 2 mm	+/- 2 mm
Toleranz H	+/- 3 mm	+/- 3 mm	+/- 3 mm	+/- 4 mm

Technische Daten


Konizität	planmäßig keine; max 0,5 mm pro Seite
Oberseite	planmäßig eben; max 1,5 mm konvex, max 1,0 mm konkav
Unterseite	planmäßig eben
Seitenflächen	planmäßig eben
Abriebwiderstand	gem. DIN EN 1338
Witterungswiderstand	gem. DIN EN 1338
Biegezug- / Spaltzugfestigkeit	gem. DIN EN 1338
Gleit-/Rutschwiderstand	gem. DIN EN 1338

Der Witterungswiderstand, die Biegezug- / Spaltzugfestigkeit, der Abriebwiderstand werden 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht.



Bitte beachten Sie: Dieses Produktdatenblatt stellt keine Zusicherung von technischen Eigenschaften oder Spezifikationen dar; sofern nicht ausdrücklich schriftlich vereinbart. Technische Änderungen, Abweichungen der Abbildungen und Druckfehler vorbehalten!

Farbmuster

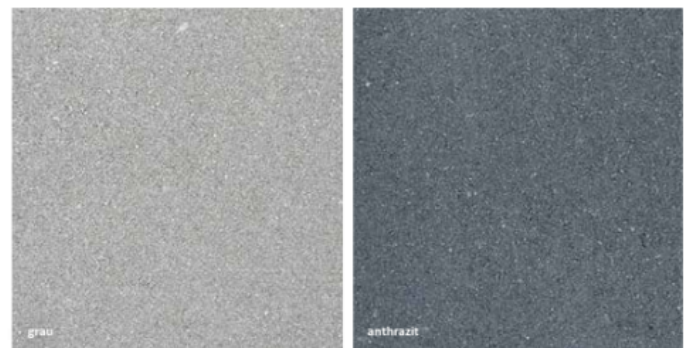

Verlegebeispiel

