

Roto Schwingfenster R69G 074/118 H200 3Comfort Holz  
Dachfenster



## Allgemeine Produktdaten

Modell	R6
Angebots-Nr.	20688451
Hersteller	ROTO
Artikelart	Neuware

## Angebotspreis

Sie sparen

**600,00 €**

49%

Regulärer Preis: 1.180,00 €

## Zahlungs- und Lieferbedingungen

---

Zahlungsbedingungen	Sofort zahlbar ohne Abzug
Lieferbedingungen	Weitere Zahlungs- und Lieferbedingungen auf Anfrage <b>Lager Abholung</b>

## Spezifikationen

---

Ausführung	Schwingfenster
Art/Kategorie	Dachfenster • Fenster • Fenster & Türen

## Grundriss und Abmessungen

---

Maße	74x118 cm
------	-----------

## Farbe und Materialien

---

Material	Holz
Material-Beschreibung	Blendrahmen aus Holz Außenabdeckung aus Aluminium
Farbe	holz
Farb-Beschreibung	Innen: Kiefer transparent

## Händler

---

Firma	ZG Raiffeisen Baustoffe GmbH Tauberbischofsheim
Tel.	09341 / 9223-0
E-Mail	<a href="mailto:restposten.tauberbischofsheim@zg-raiffeisen-baustoffe.de">restposten.tauberbischofsheim@zg-raiffeisen-baustoffe.de</a>
Website	<a href="https://www.zg-raiffeisen.de/standorte#/!/tauberbischofsheim/pestalozziallee-27/3422209">https://www.zg-raiffeisen.de/standorte#/!/tauberbischofsheim/pestalozziallee-27/3422209</a>

## Artikel-Standort

---

Straße	Pestalozziallee 27
PLZ	97941
Ort, Land	<b>Tauberbischofsheim</b> , Deutschland



## Produktdatenblatt

### Designo R6 Schwingfenster

Meisterstück in Kunststoff oder Holz mit Standardmaß



#### Die Vorteile im Überblick

- + Einfacher und schneller Transport dank vormontierter Kran- und Tragelasche Roto „Kurt“
- + Höhere Montagesicherheit und Einbaugeschwindigkeit durch umfassende Vormontage von Einbauwinkeln, Wärmedämmblock, Folienanschluss sowie der Kran- und Tragelaschen ab Werk

#### Technik & Details

	Kunststoff	Holz
<b>Anwendungsbereich</b>	Dachneigungen von 15° - 79°	Dachneigungen von 15° - 79°
<b>Einsatzbereich</b>	Nass- und Trockenräume	Natürliches Wohnambiente
<b>Material, Flügel und Rahmen</b>	faserverstärktes Kunststoff-Multikammerprofil mit Stahlarmierung	Massives mehrfach lamelliertes Kiefernholz, verzugsfrei, wasserfest verleimt
<b>Farbe</b>	Weiß durchgefärbt, Farbton ähnlich RAL 9016	Kiefer, transparent - optional weiß lackiert
<b>Verschlussmechanik</b>	Unten liegende Einhandgriffbedienung, 4-fach-Zentralverriegelung	Unten liegende Einhandgriffbedienung, 4-fach-Zentralverriegelung
<b>Putzsicherung</b>	manuelle Sicherung	manuelle Sicherung
<b>Lüftung</b>	Spaltlüftung	Zwei-Stufen-Spaltlüftung
<b>Griff</b>	Edelstahl-Optik	Edelstahl-Optik
<b>Öffnungsweite</b>	max. 100 mm mit optionaler Kindersicherung (ab Fensterränge 1180 mm vormontiert lieferbar)	max. 100 mm mit optionaler Kindersicherung (ab Fensterränge 1180 mm vormontiert lieferbar)
<b>Dichtung</b>	2 x Flügeldichtung	2 x Flügeldichtung
<b>Verblechung</b>	Aluminium (Anthrazit-Metallic R 703), auf Wunsch in Titanzink vorbewittert, Kupfer oder RAL	Aluminium (Anthrazit-Metallic R 703), auf Wunsch in Titanzink vorbewittert, Kupfer oder RAL

#### Funktionen



##### Lüftung

Einfach und sicher



##### Komfortable und sichere Pflege

durch manuell arretierbare Putzstellung

## Technische Werte

Dachfenster	Glasbezeichnung	Wärmedämmwert der Scheibe* (U <sub>w</sub> -Wert nach DIN EN 673)	Wärmedämmwert des Elementes mit WD* (U <sub>w</sub> -Wert nach DIN EN ISO 10077, DIN EN ISO 12567-2)	Gesamtenergiедurchlassgrad (g-Wert in % nach DIN EN 410)	Schalldämm-Maß in dB (R <sub>se</sub> -Wert (C; C <sub>1</sub> ) nach EN ISO 10140-2, EN ISO 717-1)	Luftdurchlässigkeitssklasse (nach DIN EN 12207)
R68P xxxxK200	3fach-Premium	0,60	0,86	38	37 (-1;-5) dB	4
R68P xxxxH200	3fach-Premium	0,60	0,88	38	37 (-1;-5) dB	3
R68G xxxxK200	3fach-Comfort	0,80	0,99	38	39 (-2;-5) dB	4
R68C xxxxH200	3fach-Comfort	0,80	1,0	38	38 (-1;-4) dB	3
R68C xxxxK200	2fach-Comfort	1,00	1,1	62	34 (-2;-5) dB	4
R68C xxxxH200	2fach-Comfort	1,00	1,1	52	34 (-2;-5) dB	3
R68G xxxxK200	2fach-Premium	1,10	1,2	33	38 (-2;-5) dB	4
R68G xxxxH200	2fach-Premium	1,10	1,2	33	39 (-2;-5) dB	3

\* U-Werte nach Norm-Vorgabe in vertikaler Einbausituation gemessen.

## Maße


Dachfenstergröße	054/078	054/098	054/118	065/098	065/118	065/140	074/078	074/098	074/118	074/140	074/160	094/078
Blendrahmenaußenmaß (mm)	540/780	540/980	540/1180	650/980	650/1180	650/1400	740/780	740/980	740/1180	740/1400	740/1600	940/780
Dämmblockaußenmaß (mm)	800/840	800/1040	800/1240	710/1040	710/1240	710/1460	900/840	900/1040	900/1240	900/1460	900/1680	1000/940
Innenfutterlichtmaß (mm)	480/720	480/920	480/1120	590/920	590/1120	590/1340	680/720	680/920	680/1120	680/1340	680/1540	880/720
Flügelrahmenaußenmaß (mm) Kunststoff	442/682	442/682	442/1082	552/682	552/1082	552/1302	642/682	642/882	642/1082	642/1302	642/1502	842/682
Flügelrahmenaußenmaß (mm) Holz	442/687	442/687	442/1087	552/687	552/1087	552/1307	642/687	642/887	642/1087	642/1307	642/1507	842/687
Flügelrahmenlichtmaß (mm)	328/568	328/768	328/968	438/768	438/968	438/1188	528/568	528/768	528/968	528/1188	528/1388	728/568
Lichtfläche (m <sup>2</sup> )	0,19	0,25	0,32	0,34	0,42	0,52	0,30	0,41	0,51	0,63	0,73	0,41
Lüftungsfläche (m <sup>2</sup> ) <sup>1</sup>									0,50	0,63	0,78	0,91
Lüftungsfläche (m <sup>2</sup> ) <sup>2</sup>										0,50	0,63	0,78


Dachfenstergröße	094/098	094/118	094/140	094/160	114/078	114/098	114/118	114/140	134/078	134/098	134/140
Blendrahmenaußenmaß (mm)	940/980	940/1180	940/1400	940/1600	1140/780	1140/980	1140/1180	1140/1400	1340/780	1340/980	1340/1400
Dämmblockaußenmaß (mm)	1000/1040	1000/1240	1000/1460	1000/1680	1200/840	1200/1040	1200/1240	1200/1480	1400/840	1400/1040	1400/1480
Innenfutterlichtmaß (mm)	880/920	880/1120	880/1340	880/1540	1080/720	1080/920	1080/1120	1080/1340	1280/720	1280/920	1280/1340
Flügelrahmenaußenmaß (mm) Kunststoff	842/682	842/1082	842/1302	842/1502	1042/682	1042/882	1042/1082	1042/1302	1242/682	1242/882	1242/1302
Flügelrahmenaußenmaß (mm) Holz	842/687	842/1087	842/1307	842/1507	1042/687	1042/887	1042/1087	1042/1307	1242/687	1242/887	1242/1307
Flügelrahmenlichtmaß (mm)	728/768	728/968	728/1188	728/1388	928/568	928/768	928/968	928/1188	1128/568	1128/768	1128/1188
Lichtfläche (m <sup>2</sup> )	0,56	0,70	0,86	1,01	0,53	0,71	0,80	1,10	0,64	0,87	1,34
Lüftungsfläche (m <sup>2</sup> ) <sup>1</sup>	0,66	0,83	0,91	1,07		0,81	1,02	1,14	0,97	1,29	
Lüftungsfläche (m <sup>2</sup> ) <sup>2</sup>	0,66	0,83	1,01	1,18		0,81	1,02	1,25	0,97	1,43	

<sup>1</sup> Lüftungsfläche bei 500 mm Öffnungsweite.

<sup>2</sup> Lüftungsfläche bei 800 mm Öffnungsweite.

Nicht alle Fenstergrößen und Verglasungen kombinierbar.

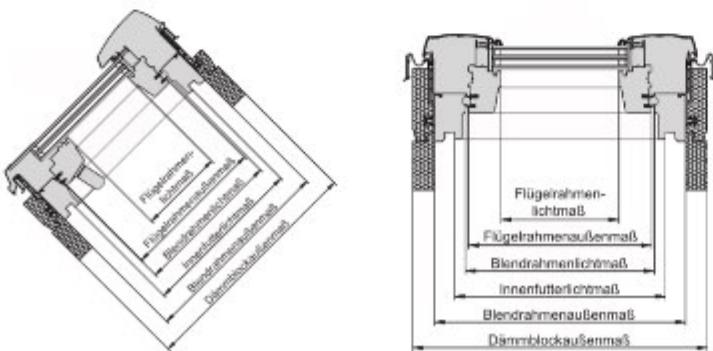

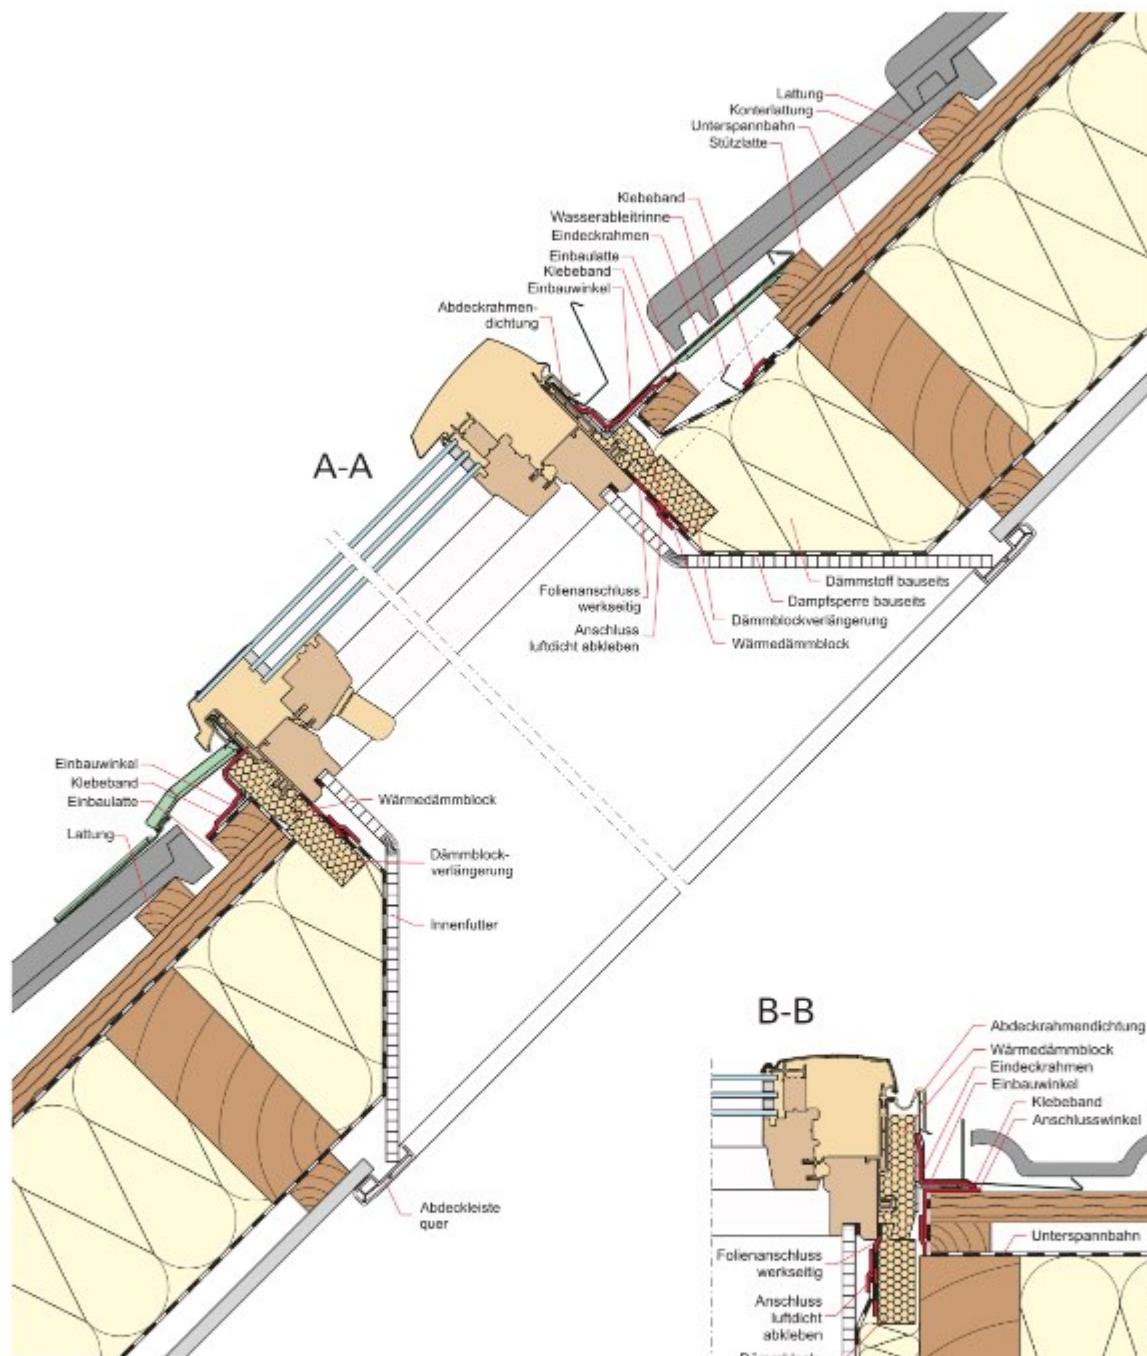

**Roto Frank DST Vertriebs-GmbH**

Wilhelm-Frank-Straße 38 – 40  
97980 Bad Mergentheim

Telefon: +49 (0)7931 5490-8600  
Fax: +49 (0)7931 5490-58  
E-Mail: [info@ROTO-dachfenster.de](mailto:info@ROTO-dachfenster.de)  
[www.ROTO-dachfenster.de](http://www.ROTO-dachfenster.de)

