Vianova Pflaster 48x24x12 cm Polargrau geschliffen & gestrahlt (Restposten)

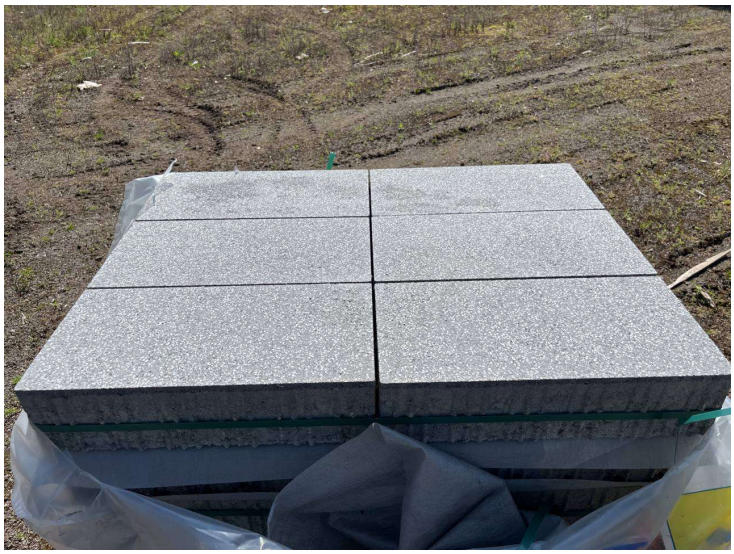

PUNG
Transporte und Baustoffhandel
www.pung-baustoffe.de

Allgemeine Produktdaten

Modell	Menge: 8,64 m²
Angebots-Nr.	467061x

Angebotspreis

12,00 €

Regulärer Preis: ~~39,99 €~~
Preis gilt pro Array
Verfügbare Menge: Auf Anfrage

Sie sparen

70%

Zahlungs- und Lieferbedingungen

Zahlungsbedingungen	Bei Lieferung: per Vorkasse Bei Abholung: Bar oder mit EC Karte Bei Selbstabholung bitten wir Sie das Material vorab per E damit wir genügend Zeit haben Ihre Bestellung zu kommis
Lieferbedingungen	Wir liefern innerhalb einem Lieferumkreis von 200 KM zu Frachtpreise finden Sie auf unserer Internetseite. Liegen Sie außerhalb unserem Lieferbereichs können Sie von einer von Ihnen beauftragten Spedition abholen lasse Gerne erstellen wir ihnen dafür ein unverbindliches Angeb wichtigsten Eckdaten (Gewicht/Palettenanzahl usw.) für d

Bemerkung

Rest aus Sonderproduktion

Spezifikationen

Ausführung	4,32 m² pro Palette / 0,72 m² pro Lage
Art/Kategorie	Baustoffe • Gartenbaustoffe • Pflastersteine

Grundriss und Abmessungen

Maße	48x24x12
Gewicht	270 kg

Farbe und Materialien

Material	Stein/Beton
Oberfläche	geschliffen & gestrahlt
Farbe	grau
Farb-Beschreibung	polargrau

Händler

Firma	Pung Baustoffe GmbH
Tel.	0304397921076
Fax	02654/8838622
E-Mail	info@pung-baustoffe.de
Website	https://www.pung-baustoffe.de

Artikel-Standort

Straße	Robert-Koch-Str. 6
PLZ	56751
Ort, Land	**Polch**, Deutschland








4 024991 871490
17
DIN EN 1338 DI
KANN
Vianova KANNtec16 48/24/12
polargrau geschliffen + kugelgestrahlt
KANN GmbH Baustoffwerke
Bendorfer Straße
Tel. 02622-707-0
info@kann.de
www.kann.de
26/10/21/030
467061
Mengeneinheit qm
Gewicht je Mengeneinheit 270 000 kg
Bedarf je Mengeneinheit 3.330 Stück
Inhalt je Lage 0.720 qm
Inhalt je Paket 4.322 qm
Produktionsdatum 26.10.21
Produktionswerk 030
Stück je Lage 6.000
Stück je Paket 36.000
CE
13
Pflastersteine aus Beton mit rauer Oberfläche für Einsatzzwecke als Bodenbelag im Freien, in Räumen und auf Dächern nach EN 1338