

# Wilo Stratos MAXO 25/0,5-8 Umwälzpumpe 180 mm 2186185



## Allgemeine Produktdaten

---

Modell 2186185

Artikelart Neuware

---

Angebotspreis

**700,00 €**

---

## Zahlungs- und Lieferbedingungen

Zahlungsbedingungen

Barzahlung und EC-Kartenzahlung bei Abholung. Vc

Lieferbedingungen



Abholung oder Lieferung innerhalb De

## Bemerkung

Neuware! Originalverpackung! (Nicht geöffnet, s.Fotos) Mit gesetzlicher Gewährleistung und Rechnung mit Mehrwertsteuer. Achtung! Herstellungsjahr 2020! Produktinformationen "Wilo Stratos MAXO 25/0,5-8 Umwälzpumpe 180 mm 2186185" Lieferumfang: • 1 x Wilo Stratos MAXO 25/0,5-8 Umwälzpumpe 180 mm 2186185 • 1 x Wärmedämmsschale • 1 x Wilo Connector • 1 x Einbau- und Betriebsanleitung kompakt Beschreibung: • Premium Smart-Pumpe Wilo-Stratos MAXO • Hocheffizienz-Inline Nassläufer-Pumpe • Wärmedämmsschalen im Lieferumfang enthalten • mit EC-Motor und elektronischer Leistungsanpassung • Einsetzbar für Heizungswasser, Kaltwasser und Wasser/Glykogemische • Permanente, automatische Leistungs-Anpassung an den Anlagenbedarf ohne Sollwertvorgabe • Einstellbare Volumenstrombegrenzung durch QLimit-Funktion • Störmeldungs.- Warnmeldungsanzeige in Klartext inklusive Abhilfeempfehlung • Entlüftungsfunktion zur automatischen Entlüftung des Rotorraums • Automatische Nachabsenkung • Kabelbrucherkennung bei analogem Signal • Automatische Deblockier-Funktion und integrierter Motorvollschatz (Trockenlauferkennung) • Steckplatz für Wilo-CIF-Module • Graphisches Farb-Display (4,3 Zoll) mit Bedienung über Ein-Knopf-Handbedienebenen • Auslesen und Einstellen von Betriebsdaten über Bluetooth-Schnittstelle (ohne weiteres Zubehör) mittels Wilo Assistant App • Wilo Net als Wilo-Systembus zur Kommunikation von Wilo-Produkten untereinander • Außenaufstellung mit Wetterschutz gemäß Einbau- und Betriebsanleitung möglich Hydraulische Daten: • Maximaler Betriebsdruck PN: 10 bar • Förderhöhe max. H: 8 m • Fördermenge max. Q: 9,5 m<sup>3</sup>/h • Min. Medientemperatur: -10 °C • Max. Medientemperatur: 110 °C • Min. Umgebungstemperatur: -10 °C • Max. Umgebungstemperatur: 40 °C Motordaten: • Energieeffizienzindex (EEI): 0,19 • Motornennleistung P2: 133,0 W • Netzanschluss: 1~230 V, 50/60 Hz • Leistungsaufnahme min: 7 W • Leistungsaufnahme max: 135 W • Drehzahl min: 500 U/Min • Drehzahl max: 3600 U/Min • Schutzart Motor: IPX4D Einbaumaße: • Saugseitiger Rohrabschluß: G 1½ • Druckseitiger Rohrabschluß: G 1½ • Baulänge: 180 mm Werkstoffe: • Werkstoff des Gehäuses: Gusseisen • Welle: 1.4122 • Pumpengehäuse: EN-GJL-200 • Laufrad: PPE-GF40 Kunststoff • Lager: Kohlegraphit Sonstiges: • Gewicht: 7 kg • Produktbezeichnung: Stratos MAXO 25/0,5-8 • Fabrikat: Wilo • Artikelnummer: 2186185

## Spezifikationen

Art/Kategorie

Bad- und Sanitärbedarf • Wasserpumpen

## Farbe und Materialien

Farbe

grün

## Händler

---

Firma	Aqua Therm Groß- und Einzelhandel Sanitär, Heizung Elektro GmbH
Tel.	05608 94930
E-Mail	<a href="mailto:sonderposten@aquatherm-gmbh.de">sonderposten@aquatherm-gmbh.de</a>
Website	<a href="https://aquatherm-gmbh.de/">https://aquatherm-gmbh.de/</a>

## Artikel-Standort

---

Straße	Im Wiesengrund 15
PLZ	34253
Ort, Land	<b>Lohfelden</b> , Deutschland





wilo

Stratos MAXO 25/0,5-8 (DE)


Art.-No. 2186185/20w47

1 ~ 230V	50/60 Hz	EEI ≤ 0,19 - Part 2
180 mm	G1 1/2"	PN10
		8,3 kg



Model: Stratos MAXO MG255

Made in Germany  
WILO SE, Nortkirchenstr. 100 D - 44263 Dortmund

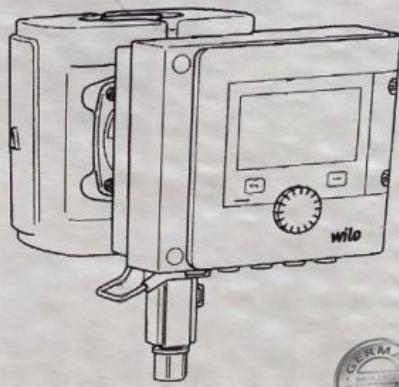

! Bitte Bedienungsanleitung lesen.  
Please read instructions.

