

Feste Fuge Glanzkies 0,5-1,4 mm (25 Kg Sack) + Fugenfestiger

ANGEBOT
FESTE FUGE

42,99 €

25 KG GLANZKIES
500 ML FESTIGER

- ✓ LANGANHALTENDE WIRKUNG
- WASSERDURCHLÄSSIG
- UNKRAUTFREI & PFLEGELEICHT
- WITTERUNGSBESTÄNDIG

SICHER & SCHNELL FÜR IHREN HOF UND GARTEN!

QUALITÄT DIE ÜBERZEUGT | VOR ORT FÜR SIE DA | FAIRE PREISE - STARKE LEISTUNG

PUNG
Transporte und Baustoffhandel
www.pung-baustoffe.de

Allgemeine Produktdaten

Modell	Lagerware / Mengen anfragen
Angebots-Nr.	5432144501
Hersteller	- SONSTIGE -
Artikelart	Neuware

Angebotspreis

42,99 €

Zahlungs- und Lieferbedingungen

Zahlungsbedingungen

Bei Lieferung: per Vorkasse
Bei Abholung: Bar oder mit EC Karte
Bei Selbstabholung bitten wir Sie das Material vorab damit wir genügend Zeit haben Ihre Bestellung zu ko

Lieferbedingungen

Wir liefern innerhalb einem Lieferumkreis von 200 KM
Frachtpreise finden Sie auf unserer Internetseite.
Liegen Sie außerhalb unserem Lieferbereichs könne
von einer von Ihnen beauftragten Spedition abholen
Gerne erstellen wir ihnen dafür ein unverbindliches A
wichtigsten Eckdaten (Gewicht/Palettenanzahl usw.)

Bemerkung

Einfache Anwendung, Den 25 KG Sack in eine Speisbütte / Mörtelkübel ausleeren und anschließen den Fugenfestiger über den Sand verteilen. Anschließend mit einem Quril / Rührstab vermischen. Das Material kann dann nach 10 Minuten eingekehrt werden. Zum Verarbeiten sollte es nicht unter 3 Grad und nicht über 30 Grad sein. Es sollte trocken sein und es darf nach einkehren die nächsten 24 Std. nicht regnen. Das Material was nicht eingekehrt wurde , lässt sich auch noch 1-2 Tage später abkehren Bei genauen Fragen wenden Sie Sich an uns.

Spezifikationen

Art/Kategorie

Baustoffe • Gartenbaustoffe • Zierkies & Split

Grundriss und Abmessungen

Maße

0,5-1,4

Gewicht

25 kg

Farbe und Materialien

Material

Sonstiges

Farbe

anthrazit

Farb-Beschreibung

anthrazit

Händler

Firma	Pung Baustoffe GmbH
Tel.	02654/883860
Fax	02654/8838622
E-Mail	info@pung-baustoffe.de
Website	https://www.pung-baustoffe.de

Artikel-Standort

Straße	Robert-Koch-Str. 6
PLZ	56751
Ort, Land	Polch , Deutschland

VERARBEITUNGSHINWEIS

Fugenfestiger – Einfache Anwendung

1 25 KG SACK AUSLEEREN



Den 25 KG Sack komplett in eine Speisbütte / Mörtelkübel ausleeren.

2 FUGENFESTIGER ZUGEBEN



Die 500 ml Flasche Fugenfestiger ebenfalls in die Bütte kippen.

3 VERMISCHEN



Anschließend mit einem Quirl / Rührstab gründlich vermischen.

4 10 MINUTEN WARTEN



Das Material 10 Minuten ruhen lassen.

5 EINGEHREN



Danach kann das Material in die Fugen eingekehrt werden.

6 RESTMATERIAL



Material, das nicht eingekehrt wurde, lässt sich auch noch 1–2 Tage später abkehren.

WICHTIGE HINWEISE



Zum Verarbeiten sollte es nicht unter 3 °C und nicht über 30 °C sein.



Es sollte trocken sein und nach dem Einkehren darf es 24 Std. nicht regnen.



Das Material braucht 24 Std. ohne Regen, um optimal auszuhärten.



Fugenfestiger für stabile, langlebige und unkrautfreie Fugen.

- ✓ Einfache Anwendung
- ✓ Hohe Stabilität
- ✓ Für dauerhaft schöne Fugen

für Garten und Hof
PUNG
TRANSPORTE UND BAUSTOFFHANDEL

www.pung-baustoffe.de



BAUSTOFFWERKE

FUGENFESTIGER

BINDEMittel FÜR FUGENSAND

Fugenfestiger ist ein spezielles Bindemittel auf Basis eines flüssigen Polymeren, das für die Verfestigung ein- und mehrkörniger, trockener Sande geeignet ist. Das dunkelviolett bis braune Produkt hat einen schwachen, spezifischen Eigengeruch. Nach Benetzung der Sande mit Fugenfestiger erfolgt eine oxidative Aushärtung durch Luftauerstoff und eine Verklebung des Sand-Fugenfestiger-Gemisches. Fugenfestiger kann als 1-komponentiges Bindemittel zur Verfestigung von Sanden unterschiedlicher Körnung eingesetzt werden. Bei Verwendung von Fugenfestiger wird der Farbton des Sandes nicht verändert. Bei Bedarf ist eine Färbung der Massen durch Zugabe wetterbeständiger Farbpigmente möglich.

Verarbeitungshinweise:

Die Aushärtung der Mischungen erfolgt durch Aufnahme von Luftauerstoff und ist temperaturabhängig. Typische Verarbeitungszeiten für den Fugenfestiger sind 60 Min. bei 3°C bzw. 30 Min. bei 20°C. Die Fugenfestiger-Sand-Mischungen werden in der Regel in Mischaggregaten (z.B. Zwangmischern) hergestellt und müssen unverzüglich weiterverarbeitet werden.

Verbrauch:

Je nach Kornverteilung sind Einsatzmengen von 1,5- ca. 4 M.-% Fugenfestiger erforderlich. Es ist darauf zu achten, dass nur Sande mit Wassergehalten < 1 M.-% eingesetzt werden (feuertrocknete Sande).

1 Flasche à 500 ml wird mit 25 kg Sand vermischt.

Jasto Baustoffwerke Jakob Stockschläder GmbH & Co. KG // Koblenzer Straße 58 • 46299 Oßdingen
Tel: 02625 / 96 36-60 • Fax: 02625 / 96 36-70
Mail: info@jasto.de • Web: www.jasto.de





JASTO FUGENFESTIGER BINDEMITTEL FÜR FUGENSAND

Mit dem JASTO-Fugenfestiger werden alle Vorteile der ungebundenen sowie gebundenen Verfugung kombiniert. Der Vorteil einer gebundenen Fuge ist, dass die Fuge stabiler ist als eine Verfugung ausschließlich mit Sand oder Splitt und Grünbewuchs vermindert wird. Die Verfugung wird bei normaler Nutzung (Fußwege, Terrassen, Pkw-, Garagen- und Hofeinfahrten) nicht ausgetragen. Dadurch werden sowohl die Instandhaltungsarbeiten als auch Beschädigungen an der Pflasterfläche deutlich reduziert. Zusätzlich werden Verunreinigungen (z. B. Unkraut) in den Fugen vermindert, da diese vollflächig geschlossen sind.

Besonders geeignet ist unser Fugensplitt/Glanzkies (Körnung 0,5 - 1,4 mm) in Kombination mit dem JASTO Fugenfestiger.

Eigenschaften:

- oxidative Aushärtung durch Luftsauerstoff führt zur Verklebung von Sand
- hohe Luft- und Wasserdurchlässigkeit
- keine Versiegelung des Untergrundes
- Grünbewuchs wird mechanisch vermindert

Einsatzbereiche:

- zur Verfestigung ein- und mehrkörniger, trockener Sande
- als Pflasterverfugung






Technische Information JASTO Fugenfestiger – für gebundene Fugen

JASTO Fugenfestiger - für gebundene Fugen bei Beton-Pflaster und Beton-Platten

Mit dem JASTO-Fugenfestiger werden alle Vorteile der ungebundenen sowie gebundenen Verfügung kombiniert.

Der Vorteil einer gebundenen Fuge ist, dass die Fuge stabiler ist als eine Verfügung ausschließlich mit Sand oder Splitt und Grünbewuchs vermindert wird. Die Verfügung wird bei normaler Nutzung (Fußwege, Terrassen, Pkw-Garagen- und -Hofeinfahrten) nicht ausgetragen. Dadurch werden sowohl die Instandhaltungsarbeiten als auch Beschädigungen an der Pflasterfläche deutlich reduziert.

Zusätzlich werden Verunreinigungen (z. B. Unkraut) in den Fugen vermindert, da diese vollflächig geschlossen sind.

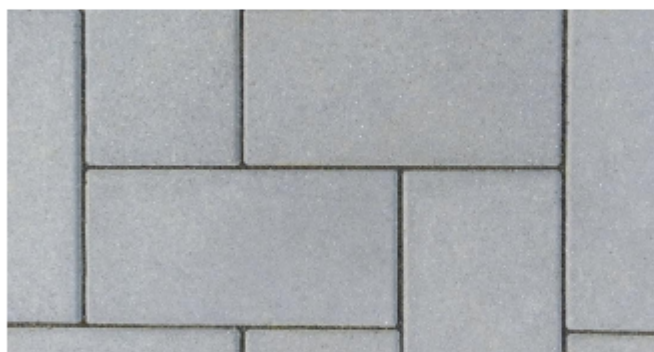

Verlegte Fläche mit JASTO Fugenfestiger

Aufgrund eines Porenraums von ca. 35 – 40% wird die Wasserdurchlässigkeit dabei nur unwesentlich vermindert. Die Versickerungsleistung beträgt mehr als 270 Liter pro Sekunde pro Hektar (Prüfzeugnis liegt vor).

Die Verarbeitung des Materials ist einfach. Das Mischungsverhältnis beträgt 500 ml (= 1 Flasche) JASTO-Fugenfestiger und 25 kg trockenes Fugenmaterial (z. B. Glanzkies / Fugensplitt 0,5 – 1,4 mm). Feuchtes Material darf keinesfalls verwendet werden. Diese Dosierempfehlung gilt für Fugenbreiten < 5 mm. Fugenbreiten > 5 mm = 750 – 1.000 ml je 25 kg Sack.

Generell hängt die maximale Fugenbreite von der Steinhöhe ab:

- Steindicke 8 cm = max. Fugenbreite 10 mm
- Steindicke 8-12 cm = max. Fugenbreite 15 mm
- Steindicke > 12 cm = max. Fugenbreite 20 mm



Technische Information JASTO Fugenfestiger – für gebundene Fugen

Der JASTO-Fugenfestiger ist lufthärtend, daher sind die Flaschen erst unmittelbar vor Mischbeginn zu öffnen und vollständig zu entleeren.

Vor Beginn der Verigungsarbeiten ist zu prüfen, dass sowohl die Fläche als auch die Fugen sauber und trocken sind und ob der Unterbau und die Bettung ordnungsgemäß eingebaut wurden.

Die Fugenfestiger-Sandmischung wird in der Regel mit Mischaggregaten (z. B. Zwangsmischer) oder Rührwerk / Bohrmaschine mit Spiralmischer hergestellt. Die Mischdauer beträgt ca. 5 Minuten. Dabei sind Anhaftungen am Eimerrand und Klumpenbildung zu vermeiden. Nach dem Mischvorgang ist das Mischgut umzutopfen und nochmals zu mischen. Die Mischung muss unverzüglich weiterverarbeitet werden. Zu beachten ist, dass die Verarbeitungstemperaturen zwischen 5 und 30°C liegen sollen. Diese Temperaturangaben gelten sowohl für die Außentemperaturen als auch für die Materialtemperaturen.

Die Verarbeitungszeit bei +5°C beträgt max. 60 Minuten, bei +20°C max. 30 Minuten.

Bei dieser Rezeptur bleibt das Fugenmaterial recht „trocken“ und es rieselt sehr gut in die Fugen.

Um eine gleichmäßige Verfugung herzustellen ist im ersten Arbeitsschritt das Fugenmaterial einzukehren und die verfugte Fläche mit einem Besen sauber abzufegen. Anschließend ist die Fläche mit einem Flächenrüttler/Plattenrüttler mit Gummischutz abzurütteln. Danach müssen die Fugen erneut befüllt werden, bis diese vollständig (bis zur Unterkante der Steinfase) gefüllt sind und die Fläche wird anschließend mit einem feinen Besen sauber abgekehrt. **Wichtig:** Fugensand nur lose einzukehren funktioniert nicht. Zudem ist vor Beginn der Arbeiten eine Testfläche anzulegen.

Während der Verfugung bzw. ca. 12 Stunden danach darf es keine Niederschläge geben und die Temperaturen dürfen nicht unter 5°C fallen. Diese Temperaturangaben gelten sowohl für die Außentemperaturen als auch für die Materialtemperaturen.

Mit einer Fugenfestiger-Sandmischung können z. B. bei einem Pflaster der Größe 40 x 20 x 8 cm ca. 6 m² Fläche verfugt werden.

Weitere technische Informationen entnehmen Sie bitte unserem Datenblatt „[JASTO FUGENFESTIGER](#)“